


| Masse | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Anzahl Paletten | 7 | Gewicht mit Kühltechnik | 3.200 kg |
| Aussenabmessungen | 4550 x 2980 x 2800 mm | Nutz-Innenabmessungen | 4106 x 1306 x 2400 mm/ 3146 x 1230 x 2400 mm |
| | | Nutzfläche | 9.4 m ² |
| Raumtemperaturen | + 30°C / -30°C | Türmasse | 2000 x 2000 mm, 2-flg |

| Ausstattung | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Beleuchtung LED | Ja | Rutschfester Boden | aus V2A-Blech |
| Türrahmenheizung | Ja | Zusätzlich Steckdose | Ja |
| Druckausgleichsventil | Ja | Isolation | 180 mm |
| Kaba-Schliesssystem | Gabler Zylinder | Streifenvorhang | Ja |
| Rammschutz | Ja | Fernüberwacht mit Fernsteuerung | Ja |
| Platzierung Verdichter und Kondensator | im Maschinenraum im Container | | |

| Kälte- und elektrotechnische Ausrüstung | | | |
|---|----------------|---------------------------|-------|
| Spannung V/Hz/Ph | 400 / 50 / 3 | Vorabsicherung | 25 A |
| Steckeranschluss | 32 A 5P | Kältemittel | R449a |
| Kälteverdichter | halbhermetisch | | |
| Kälteleistung im Plusbereich in kW bei 37° C Umgebungstemperatur | 4.31 | -10 / +45° C | |
| Leistungsaufnahme kW | 2.05 | | |
| Kälteleistung im Minusbereich in kW bei 37° C Umgebungstemperatur | 2.81 | -30 / +45° C | |
| Leistungsaufnahme kW | 2.17 | | |
| Kondensatorleistung kW | 7 | | |
| Austauschfläche m ² | 27.1 | Anzahl Ventilatoren Stück | 1 |
| Verdampfer Luftleistung m ³ /h | 5079 | | |
| Austauschfläche m ² | 9.2 | Anzahl Ventilatoren Stück | 2 |

Beschickungsbeispiel mit Europaletten 1200 mm x 800 mm

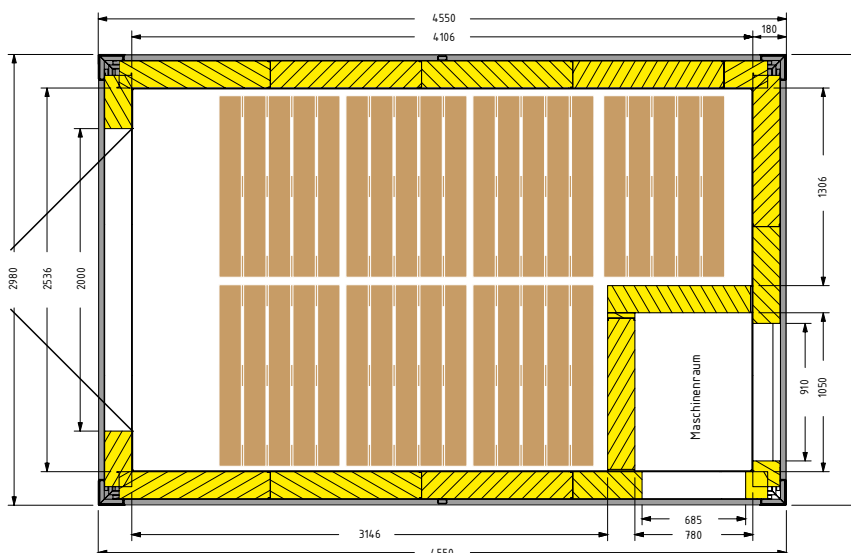

Vorteile der Gabler-Container



Streifenvorhang



LED Beleuchtung




Personenalarm



Einfache Temperatureinstellung



HACCP-Standard,
rutschfester Edelstahlboden



kundennahes Servicenetz
24/7




optisch und akustischer Alarm



eigenes Schliesssystem



integrierte Kälte- und
Elektrotechnik

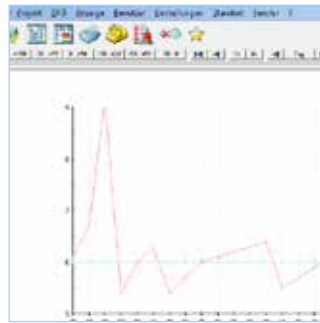

Datenaufzeichnung 24/7



Bau von Sonderlösungen, z.B. Temperaturbereich - 45°C

- einfache PlugIn-Lösung
- Aufstellmöglichkeiten auf Wechsellagersche etc.
- Türrahmen-Heizung
- Gabelstaplertaschen

- CAS Qualifizierte Container
- Swiss Made
- Die Container entsprechen den gesetzlichen Vorgaben der einzuhaltenden Isolationswerte