

Datenblatt Mietanlage



Kaltwassersatz ANL 105 WRK 40L-1-PT

Kälteleistung (in kW)

		Vorlauftemperatur			
		15 °C	10 °C	-5 °C	-10 °C
Außentemp.	35 °C	45,2	40,6	26,2	22,4
	25 °C	51,6	46,3	29,8	25,6

Verbraucherkreis

Interne Pumpe: 2,8 - 1,7 bar
 Pumpenfördervolumen: 3,2 - 18 m³/h
 Puffertank: 255L

Anschlüsse

Verbraucher: 2" Kamlock

Kälteträger

Wasser/Glykol Gemisch

Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Absicherung Strom.: 32 A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 19 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge: 2,1 m
 Breite: 0,9 m
 Höhe: 1,7 m
 Gewicht: 690 kg

Kältekreislauf

Kältemittel: R410A
 Anzahl Kältekreise: 1


Betriebsumgebung:

Max. 43 °C Außentemperatur

Schalldruckpegel
 in 10 m Freifeld:

55 dB(A)

Prinzipdarstellung Hydraulik/Wasserseite

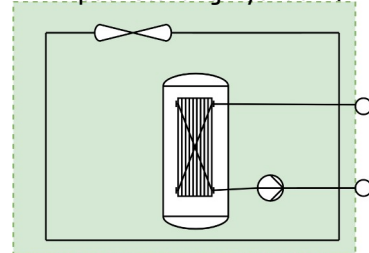

(105161-1)