

## Datenblatt Mietanlage



### Kaltwassersatz ANL 105 WRK 40L-1-PT

#### Kälteleistung (in kW)

		Vorlauftemperatur						
		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
Außentemp.	35 °C	51,7	45,2	40,6	36	30,2	26,2	22,4
	25 °C	58,9	51,6	46,3	41	34,5	29,8	25,6

#### Verbraucherkreis

Pumpenförderhöhe: 2,8 - 1,7 bar  
 Volumenstrom: 3,2 - 18 m³/h  
 Puffertank: 255 l

#### Anschlüsse

Verbraucher: 2" Kamlock  
 Einfüllung: 1/2"

#### Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph  
 Elektrischer Anschluss: 63 A CEE Stecker  
 Max. Stromaufnahme: 36 A  
 Stromaufnahme bei Nennl.: 30,5 A  
 Leistungsaufn. bei Nennl.: **19 kW**

#### Kältekreislauf

Kältemittel: R410A  
 Anzahl Kältekreise: 1  
 Anzahl Verdichter: 1

Schalldruckpegel in 10 m: 55 dB(A)


#### Abmessungen und Gewicht

Länge: 2.400 mm  
 Breite: 800 mm  
 Höhe: 1.650 mm  
 Gewicht: 720 kg

#### Betriebsumgebung:

min. -20 °C max. 43 °C

Prinzipdarstellung Hydraulik/Wasserseite

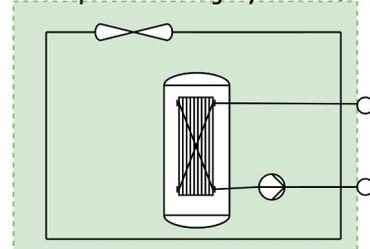

[24042025]

[105161-1]