

Datenblatt Mietanlage



Kaltwassersatz ANL 106 WRK-23L-1-PT

Kälteleistung (in kW)

		Vorlauftemperatur						
		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
Außentemperatur	35 °C	30,3	26,6	23,7	20,8	17,4	14,8	12,3
	25 °C	34,2	30	26,8	23,6	19,9	17	14,4

Verbraucherkreis

Interne Pumpe: 3,0 – 1,3 bar
 Pumpenvolumen: 1,9 - 9,6 m³/h
 Puffertank: 140 l

Anschlüsse

Verbraucher: 2" Kamlock
 Einfüllung: 1/2"

Kälte Träger

Wasser, Wasser/Glykollgemisch

Elektrische Daten

Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph
 Max. Stromaufnahme: 112 A
 Stromaufnahme bei Nennl.: 49A
 Leistungsaufn. bei Nennl.: 8,2 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge: 1,87 m
 Breite: 0,76 m
 Höhe: 1,46 m
 Gewicht: 507 kg


Kältekreislauf

Kältemittel: R410A
 Anzahl Kältekreise: 1
 Schalldruckpegel: 54 dB(A)

Betriebsumgebung

min. -5°C max. 43 °C

Prinzipdarstellung Hydraulik/Wasserseite

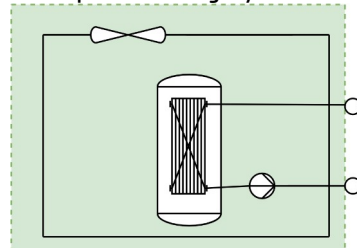

[106081-1]